

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



### PAD1

Pompe booster pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir sans pression positionné à une hauteur minimale de 85 cm du sol.



### ADU

Pompe péristaltique universelle pour le dosage d'additifs liquides (exemple détergent alcalin, solution caustique ou anti-mousse) avec tuyau d'aspiration en acier inox pour bidons de 2 litres, 5 litres et 10 litres.



### TOP90IC

Plan d'encastrement sous-top 90 cm à placer au-dessus du lave-verreries. Réduit la hauteur de la machine à 830 mm.



### PAD2

Pompe booster pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir placé au sol. Elle peut nécessiter le kit PAD2R.



### B9040L

Base en acier inox pour machines de 90 cm avec serrure qui augmente le niveau de chargement de la machine à 70 cm du sol. Compartiment porte-détergents et pieds réglables en hauteur. (LxPxH) : 900x530x400mm.



### KITSOND

Kit pour l'accès à la sonde de température. Trou de passage pour l'accès à la chambre de lavage, pour les sondes de température. Pour les activités de traçabilité et de validation.



### PAD2X

Pompe booster en acier inox pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir placé au sol. Tête de pompe en acier inox. Elle peut nécessiter le kit PAD2R.



### IC5090

Capteur de conductivité pour le contrôle de la qualité du lavage. Permet de détecter les impuretés dans la lessive de lavage. Active d'autres phases de rinçage pour obtenir un rinçage parfait.



### T9040

Chassis en acier inox pour machines de 90 cm qui augmente le niveau de chargement de la machine à 70 cm du sol. Facilite le nettoyage de la machine en dessous. (LxPxH) : 900x530x400mm.



### WD-VDS

Soupape de vidange double. Sépare et canalise l'eau de drainage polluée utilisée dans le premier cycle de lavage pour l'eau de rinçage finale.



### IRCP

Bras de pulvérisation situé en haut de la cuve qui améliore l'efficacité du lavage des formes spéciales de verreries. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.



### WD-LS3060

Capteur de niveau de détergent, réglable pour les bidons de différentes hauteurs. Convient à tous les modèles de 45 à 60 cm.



### WDTRACE

Logiciel de contrôle à distance et de traçabilité. Contrôle en temps réel l'état de progression du programme de désinfection. Il permet de modifier les cycles, de les sauvegarder et de vérifier les valeurs de paramètres AO obtenues.



### WD-LAN4290

Carte de communication des données. Connexion LAN Ethernet. Permet la surveillance et la communication à partir de chaque point d'accès au réseau LAN.



### WD-PRINT4290

Imprimante externe. Impression thermique à matrice de points. Horloge en temps réel. Rouleau de papier thermique diamètre 50mm et largeur 57mm. Équipée d'une alimentation indépendante.



### WD-EC4290-1

Kit pièces pour conversion version monophasée : 1/N/PE 230 V - 2,8 kW



### WD-EC4290-3

Kit pièces pour conversion version triphasée sans neutre : 230 V 3~/PE - 7,0 kW




### P44260

Pompe péristaltique pour de l'anti-mousse liquide



### P34260

Pompe péristaltique pour la soude caustique

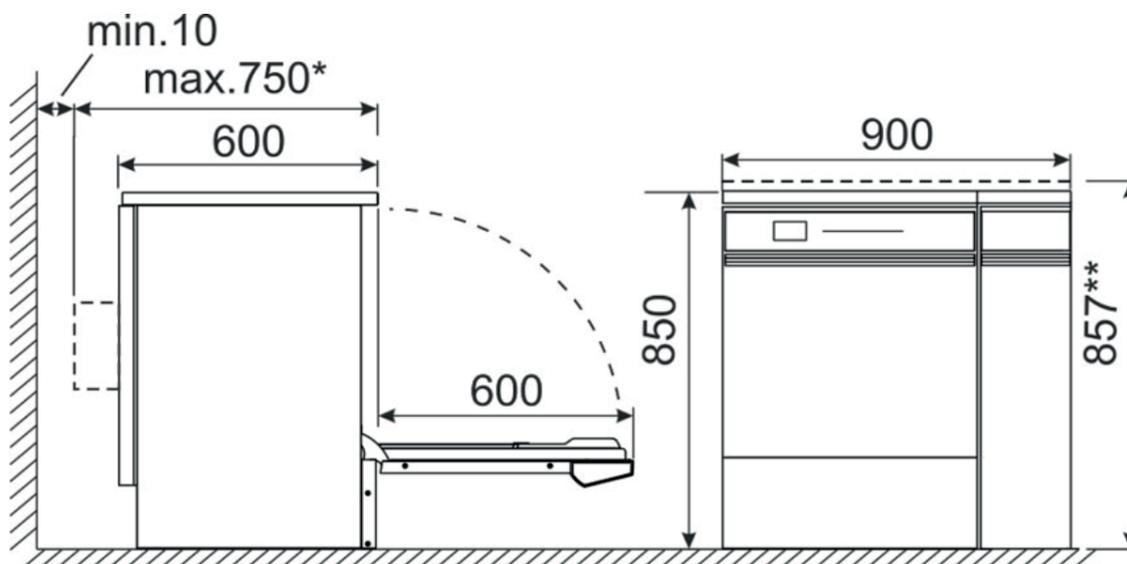

## ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE PETITES DIMENSIONS 60 CM ET 90 CM



**CS1-1**  
Chariot supérieur en acier inoxydable avec bras d'aspersion. Adapté pour le positionnement de supports et paniers.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**CS2**  
Chariot inférieur en acier inoxydable avec bras d'aspersion. Adapté pour le positionnement de supports et paniers.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**D-CS1**  
Chariot supérieur en acier inoxydable avec bras d'aspersion, adapté au positionnement de supports et paniers.

Compatible avec :  
GW1245



**D-CS2**  
Chariot inférieur en acier inoxydable avec bras d'aspersion, adapté au positionnement de supports et paniers.

Compatible avec :  
GW1245



**LB16**  
Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Il convient pour le lavage de 16 pièces de verreries. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LB16DS**  
Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Il convient pour le lavage de 16 pièces de verreries. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LB16DSBX**  
Chariot supérieur à injection pour 16 bouteilles. Il convient pour le lavage de 16 pièces de verreries. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LB16I**  
Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LB16S**  
Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur pour des bouteilles de hauteur max de 245mm.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LB16S-DS**  
Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur pour des bouteilles de hauteur max de 245mm.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LB32**  
Chariot à 2 niveaux pour 32 bouteilles d'une hauteur max de 230mm.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LB32DS**  
Chariot à 2 niveaux pour 32 bouteilles d'une hauteur max de 230mm avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LB40**  
Chariot pour le lavage de 40 butyromètres, positionné sur le niveau supérieur.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LB40DS**  
Chariot pour le lavage de 40 butyromètres, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LB8**  
Chariot pour bouteilles de grandes dimensions qui convient pour le lavage de 8 bouteilles d'une hauteur max de 500mm, positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LB8DS**  
Chariot pour bouteilles de grandes dimensions qui convient pour le lavage de 8 bouteilles d'une hauteur max de 500mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LM20**  
Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 20 positions avec buses. Hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur (demi-chariot).

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LM20BX**  
Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 20 positions sans buses. Hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur (demi-chariot).

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LM20BXDS**  
Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 20 positions sans buses. Hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur (demi-chariot) avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LM20DS**  
Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 20 positions avec buses. Hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur (demi-chariot) avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LM22S**  
Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 22 positions. Hauteur max de 225mm.

Compatible avec :  
GW1245



**LM24**  
Chariot universel inférieur à col étranglé à 24 positions. Hauteur max de 490mm pour positionnement sur niveau inférieur D-CS2.

Compatible avec :  
GW1245



**LM40**  
Chariot universel inférieur à col étranglé à 40 positions avec buses. Hauteur max de 490mm.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LM40BX**  
Chariot universel inférieur à col étranglé à 40 positions sans buses. Hauteur max de 490mm.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060




**LM40SBX**  
Chariot universel inférieur à col étranglé à 40 positions sans buses. Hauteur max de 225mm.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LM40DS**  
Chariot universel inférieur à col étranglé à 40 positions avec buses et raccord de séchage. Hauteur max de 490mm.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



**LM40ICS1**  
Chariot à 2 niveaux avec système de lavage mixte : injection au niveau inférieur et pulvérisation au niveau supérieur. Lavage de la verrerie à col étroit jusqu'à 205mm max.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



**LM40ICS1DS**  
Chariot à 2 niveaux avec système de lavage mixte : injection au niveau inférieur et pulvérisation au niveau supérieur. Lavage de la verrerie à col étroit jusqu'à 205mm max.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290

## ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE PETITES DIMENSIONS 60 CM ET 90 CM



### LM40S

Chariot universel supérieur à col étranglé à 40 positions avec buses. Hauteur max de 225mm pour utilisation sur niveau supérieur.



### LM40SDS

Chariot universel supérieur à col étranglé à 40 positions avec buses et raccord de séchage. Hauteur max de 225mm pour utilisation sur niveau supérieur.



### LM46

Chariot supérieur lave-verrerie à col étranglé à 46 positions avec buses. Hauteur max de 220mm positionné sur le niveau inférieur.



### LM80

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 2 niveaux de lavage avec buses. Hauteur max de 225mm. Capacité de 68 pièces.



### LM80DS

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 2 niveaux de lavage avec buses et raccord de séchage. Hauteur max de 225mm. Capacité de 68 pièces.



### LM80SDS

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé avec buses et raccord de séchage. Hauteur max de 225mm. 6 bouchons fournis.



### LPM24

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé/pipettes 12+12 positions avec buses. Hauteur max de 490mm.

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW1245

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW1245



### LR4

Chariot pour le lavage de 4 réacteurs ou 12 pièces de verrerie à col étroit, positionné sur le niveau inférieur.



### LR4DS

Chariot pour le lavage de 4 réacteurs ou 12 pièces de verrerie à col étroit, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



### LT20

Chariot pour bouteilles Fischer à positionner sur le niveau inférieur.



### LT20DS

Chariot pour bouteilles Fischer à positionner sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



### LPT100

Chariot lave-pipettes à 100 positions. Hauteur max de 450mm, diamètre max de 8,5mm, positionné sur le niveau inférieur.



### LPT100DS

Chariot lave-pipettes à 100 positions. Hauteur max de 450mm, diamètre max de 8,5mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



### LPV40

Chariot lave-pipettes à 20 positions jusqu'à 550mm + 20 pipettes standards de hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060



### LPV40DS

Chariot lave-pipettes à 20 positions jusqu'à 550mm + 20 pipettes standards de hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



### LPM20/20

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé/pipettes 20+20 positions avec buses, positionné sur le niveau inférieur.



### LPM2010

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé pipettes / éprouvettes à 20 positions avec buses, hauteur max de 550mm, positionné sur le niveau inférieur.



### LPM2010DS

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé pipettes / éprouvettes à 20 positions avec buses, hauteur max de 550mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



### LPM2020DS

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé pipettes 20+20 positions avec buses, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



### LB1-20DS

Chariot pour le lavage et le séchage d'une grande bouteille et/ou d'un fût. Diamètre x Hauteur : 300 x 350 mm



### LB4B

Chariot pour grandes bouteilles de 4x10 litres. Équipé de 4 buses, positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060



### LB4BDS

Chariot pour grandes bouteilles de 4x10 litres. Équipé de 4 buses, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



### LBT4DS

Chariot pour flacons Erlenmeyer de 4x5 litres avec système de séchage. Positionné au niveau inférieur.



### LBT5

Chariot pour 5 bouteilles d'un diamètre max de 80mm et d'une hauteur max de 500mm, positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec : GW0260 - GW1260 - GW3060

## ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE PETITES/GRANDES DIMENSIONS 60 CM ET 90 CM



### LBT5DS

Chariot pour 5 bouteilles d'un diamètre de 80mm et d'une hauteur max de 500mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



### KP100

Chariot supérieur à injection pour éprouvettes.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



### KP100DS

Chariot supérieur à injection pour éprouvette avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



### KP200

Chariot à 2 niveaux à injection pour éprouvettes.

Compatible avec :  
GW0260 - GW1260 - GW3060



### KP200DS

Chariot à 2 niveaux à injection pour éprouvettes avec raccord de séchage.

Compatible avec :  
GW4260 - GW4090 - GW4290



### KP60

Chariot supérieur à injection pour éprouvettes.

Compatible avec :  
GW1245



### C61

Chariot pour le niveau 1 (inférieur) en acier inox, équipé d'un bras inférieur avec une grille intérieure.

Compatible avec :  
GW6290DS



### C62B

Chariot pour les niveaux 2 et 3 (supérieur) en acier inox, équipé d'un bras inférieur avec une grille intérieure.

Compatible avec :  
GW6290DS



### C63

Support universel pour système à injection.

Compatible avec :  
GW6290DS



### CLB310UNIV

Support de base pour la verrerie avec la possibilité de monter jusqu'à 3 niveaux différents.


Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### CLB315UNIV

Support de base pour la verrerie avec la possibilité de monter jusqu'à 3 niveaux différents.

Compatible avec :  
GW7015



### INSL6010R

Niveau de lavage à utiliser comme base pour le lavage par aspersion. Niveau de base desservi par un aspergeur sur le fond de la cuve.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### INSPLAV10

Niveau de lavage unique avec bras d'aspersion en acier inox.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### INSPLAV10R

Insert de lavage à utiliser comme base pour le lavage par aspersion. Niveau de base desservi par un aspergeur sur le fond de la cuve.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### INSPLAV15

Niveau de lavage unique avec bras en inox.

Compatible avec :  
GW7015



### LCB6010

Chariot de base pour verreries, équipé avec un niveau unique pour recevoir jusqu'à 2 conteneurs.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### LCB6010R

Chariot de base pour verreries, équipé avec un niveau unique pour recevoir jusqu'à 2 conteneurs.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### LCB7015

Chariot de base pour verreries, équipé avec un niveau unique pour recevoir jusqu'à 2 conteneurs.

Compatible avec :  
GW7015



### COBE63

Collecteur pour ballons, adapté au lavage de 3 ballons jusqu'à 3 litres. Equipé de 6 buses, à utiliser avec le chariot LCB6010.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### COBE6315

Collecteur pour ballons, adapté au lavage de 6 ballons jusqu'à 3 litres. Equipé de 6 buses, à utiliser avec le chariot LCB7015.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### COBE63R

Collecteur pour ballons, adapté au lavage de 3 ballons jusqu'à 3 litres. Equipé de 6 buses, à utiliser avec le chariot LCB6010R.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### INS12U4180DV

Insert à injection universel avec 12 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### INS12U4180DVR

Insert à injection universelle avec 12 positions.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### INS1548BX

Insert à injection universel avec 48 positions pour chariot CLB215, CLB315 et CLB515.

Compatible avec :  
GW7015



### INS1596U390

Insert à injection universel avec 96 positions pour chariot CLB215, CLB315 et CLB515. Buses : U390.

Compatible avec :  
GW7015

## ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE GRANDES DIMENSIONS 60 CM, 70 CM ET 90 CM



### INS1596U4140

Insert à injection universel avec 96 positions pour chariot CLB210, CLB315 et CLB510.  
Buses : U4140.

Compatible avec : GW7015



### INS20U4180DV

Insert à injection universel avec 20 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U4180.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS20U4180DVR

Insert à injection universelle avec 20 positions.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INS28U4140

Insert à injection universel avec 28 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U4140.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS28U4140R

Insert à injection universel avec 28 positions.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INS28U6260

Insert à injection universel avec 28 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U6260.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS28U6260R

Insert à injection universel avec 28 positions.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INS42U4180

Insert à injection universel avec 42 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U4180.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS42U4180R

Insert à injection universel avec 42 positions.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INS56BX

Insert à injection universel avec 56 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U4180.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS56BXR

Insert à injection universel avec 56 positions.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INS56U390

Insert à injection universel avec 56 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U390.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS56U390R

Insert à injection universel avec 56 positions.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INS56U4140

Insert à injection universel avec 56 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U4140.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS56U4140R

Insert à injection universel avec 56 positions.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INS56U4180

Insert à injection universel avec 56 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U4180.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS56U4180R

Insert à injection universel avec 56 positions.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INSM28U4140

Insert à injection universel avec 28 positions pour demi-étagère pour CLB210, CLB310 et CLB510.  
Buses : U4140.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INSM28U4140R

Insert à injection universel avec 28 positions.


Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### L680

Insert à injection universel avec 76 positions, adapté au chariot C61 et C63.

Compatible avec : GW6290DS



### L680-LP6

Insert à injection universel avec 76 positions, adapté au chariot C61 et C63. Fourni de base avec le support LP6.

Compatible avec : GW6290DS



### L685

Insert à injection universel avec 76 positions, adapté au chariot C61 et C63.

Compatible avec : GW6290DS



### L685-LP6

Insert à injection universel avec 76 positions, adapté au chariot C61 et C63. Fourni de base avec le support LP6.

Compatible avec : GW6290DS



### L690

Insert à injection universel avec 86 positions, adapté au chariot C61 et C63.

Compatible avec : GW6290DS



### INS152LP

Insert à injection universel pour 208 pipettes pour CLB210, CLB310, CLB510 et CLB315UNIV.

Compatible avec : GW7015



### INS2LP

Insert à injection universel pour 208 pipettes pour CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec : GW6010 - GW7010



### INS2LPR

Insert à injection universel pour 208 pipettes.

Compatible avec : GW6010ML - GW6010MLX



### INS56ULB40

Insert à injection universel pour 56 pipettes pour CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec : GW6010 - GW7010

## ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE GRANDES DIMENSIONS 60 CM, 70 CM ET 90 CM



### INS56ULB40R

Insert à injection universel pour 56 pipettes.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### LP6

Adaptateur de pipettes pour raccord multi-buses. Capacité de 100 pipettes avec une hauteur max de 450mm, diamètre max de 8,5mm.

Compatible avec :  
GW6290



### INS15LP24BX

Insert à injection universel avec 24 positions et collecteur pour éprouvettes.


Compatible avec :  
GW7015



### INSLP28U4140

Insert à injection universel avec collecteur de pipettes avec 28 positions, équipé de buses pour CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### INSLP28U4140R

Insert à injection universel avec collecteur de pipettes avec 28 positions, équipé de buses.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### C636-I

Chariot inférieur à injection avec raccord de séchage pour bouteilles. Il convient pour le lavage de 36 bouteilles à col étroit de 250ml à 1000ml.

Compatible avec :  
GW6290



### C636-S

Chariot supérieur à injection avec raccord de séchage pour bouteilles. Il convient pour le lavage de 36 bouteilles à col étroit de 250ml à 1000ml.

Compatible avec :  
GW6290



### C65-I

Chariot inférieur à injection pour grandes bouteilles.

Compatible avec :  
GW6290



### C65-S

Chariot supérieur à injection pour 9 grandes bouteilles. Hauteur max de 285mm, diamètre max de 175mm.

Compatible avec :  
GW6290



### COCI42

Insert pour éprouvettes graduées. Capacité de 4 cylindres de 500ml à 2000ml. Équipé de 4 buses avec supports caoutchouc à positionner sur le chariot LCB6010.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### COCI42R

Insert pour éprouvettes graduées. Capacité de 4 cylindres de 500ml à 2000ml. Équipé de 4 buses avec supports caoutchouc.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### COCI9215

Collecteur pour cylindres gradués. Capacité de 9 cylindres de 500ml à 2000ml.

Compatible avec :  
GW7015



### INS1515BX

Chariot de lavage modulaire avec 15 injecteurs pour le lavage de la verrerie de différentes tailles, adapté aux chariots CLB215, CLB515 et CLB315UNIV.

Compatible avec :  
GW7015



### INS1528BX

Chariot de lavage à 28 positions pour le lavage de la verrerie de taille moyenne et petite, adapté aux chariots CLB215, CLB515 et CLB315UNIV.

Compatible avec :  
GW7015



### INSLB4R

Insert de lavage pour 3 grandes bouteilles de 250mm de diamètre et 500mm de hauteur, ou 4 bouteilles de 230mm de diamètre et 500mm de hauteur de 10 litres.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### L685CIL

Insert à injection pour 12 cylindres avec buses pour le lavage et le séchage.

Compatible avec :  
GW6290DS



### L690CIL

Insert à injection pour 36 cylindres d'une hauteur max de 350mm à 770mm, diamètre max de 85mm à positionner sur le 1<sup>er</sup> niveau.

Compatible avec :  
GW6290DS



### LM6-5

Chariot pour 5 grandes bouteilles ou grands bidons à injection pour le lavage et le séchage. LxPxH : 600x600x800mm

Compatible avec :  
GW6290DS



### INSKP200

Insert à injection pour 200 tubes à essai adapté aux chariots CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec :  
GW6010 - GW7010



### INSKP200R

Insert à injection pour 200 tubes à essai.

Compatible avec :  
GW6010ML - GW6010MLX



### DIS-WD5

Chariot de déchargement en acier inoxydable pour le chargement et le déchargement des chariots. Système de récupération des résidus liquides selon la norme ISO EN 15883.

Compatible avec :  
GW0160 - GW1160 - GW3060  
GW4060 - GW4090 - GW4190



### DIS-WD6010

Chariot de déchargement en inox pour machines à double porte, équipé de 4 roues pivotantes avec frein et d'une poignée pour le transport.

Compatible avec :  
GW6010



### DIS-WD7010

Chariot de déchargement en inox pour machines à double porte, équipé de 4 roues pivotantes avec frein et d'une poignée pour le transport.

Compatible avec :  
GW7010



### DIS-WD7015

Chariot de déchargement en inox pour machines à double porte, équipé de 4 roues pivotantes avec frein et d'une poignée pour le transport.

Compatible avec :  
GW7010

## ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR TOUS LES PRODUITS



**SB14**  
Support à ressort avec 14 positions.



**SB15**  
Support à ressort avec 16 positions.



**SB25**  
Support à ressort avec 25 positions.



**SB28**  
Support à ressort avec 28 positions.



**SB30**  
Support à ressort avec 30 positions.



**SB50**  
Support à ressort avec 50 positions.



**SB9**  
Support pour béchers avec 9 positions.



**PV105**  
Panier pour lamelles de microscopes avec 105 positions.



**SL18**  
Panier avec supports pour plaques chromatographiques.



**SL6**  
Support de 6 plaques pour la reconnaissance optique de type de sang.



**SL9**  
Support pour 9 plaques chromatographiques.



**PB100**  
Support pour 32 bouteilles à ouverture large de 100ml.



**PB1000**  
Support pour 16 bouteilles à ouverture large de 1000ml.



**PB250**  
Support pour 24 bouteilles à ouverture large de 250ml.



**PB50**  
Support pour 50 bouteilles à ouverture large de 50ml.



**PB500**  
Support pour 21 bouteilles à ouverture large de 500ml.



**PB6000**  
Support pour 25 bouteilles à ouverture large de 1000ml à 5000ml ou 25 bouteilles de 1000ml à col large.



**CP105**  
Panier pour éprouvettes d'une hauteur max 75mm. Capacité de 160 tubes de test standard.



**CP132**  
Panier pour éprouvettes d'une hauteur max 105mm. Capacité de 160 tubes de test standard.



**CP192**  
Panier pour éprouvettes d'une hauteur max 165mm. Capacité de 160 tubes de test standard.



**CP222**  
Panier pour éprouvettes d'une hauteur max 200mm. Capacité de 160 tubes de test standard.

Compatible avec :  
**GW6290DS**



**PD100I**  
Support inférieur pour petri de 70mm à 120mm. Capacité de 42 pièces.



**PD100S**  
Support supérieur pour petri de 70mm à 120mm. Capacité de 38 pièces.



**PD70I**  
Support inférieur pour petri de 50mm à 70mm. Capacité de 42 pièces.



**PD70S**  
Support supérieur pour petri de 50mm à 70mm. Capacité de 40 pièces.



**D-PF1**  
Fond complet en acier inox pour panier supérieur.



**D-PF2**  
Fond complet en acier inox pour panier inférieur.



**PF1**  
Fond en acier inox pour panier.



**PF1/2**  
Demi-fond en acier inox pour panier.



**PF10**  
Fond en acier inox pour panier pour CLB310UNIV.



**PF10R**  
Fond en acier inox pour panier pour GW6010ML et GW6010MX.



**PF15**  
Fond en acier inox pour panier pour CLB315UNIV.



**PF2**  
Fond en acier inox pour panier inférieur.



**RC1**  
Crépine de fixation complète.



**RC1/2**  
Crépine de fixation.

## ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR TOUS LES PRODUITS




**RC1/4**  
Crépine de fixation.



**CSST**  
Support pour les lunettes de protection.



**KITDIV512**  
Kit diviseur de tige qui évite que les verres n'entrent en contact les uns avec les autres pendant le processus de lavage pour GW7015.



**SM91**  
Support pour masque et visière de protection.



**CPS20**  
Panier avec couvercle.



**CSK1/3**  
Panier à instruments avec poignée. Convient pour contenir divers instruments de taille moyenne. (LxPxH) : 597x570x597mm



**CSK2**  
Panier à instruments avec poignée. Convient pour contenir divers instruments de taille moyenne. (LxPxH) : 450x225x50mm



**IC3000**  
Indicateur de conductivité pour WP3000 qui permet de contrôler l'eau à l'entrée.



**PD50**  
Réservoir auxiliaire de 50L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. Matière PE HD. (LxH) : 340x640mm



**PDA41**  
Réservoir auxiliaire de 41L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. (LxH) : 390x575mm



**PDA75**  
Réservoir auxiliaire de 75L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. (LxH) : 400x800mm



**SDA100**  
Réservoir auxiliaire de 100L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. Contrôle électronique de niveau. Matière PE HD. (LxH) : 450x780mm



**SDA50**  
Réservoir auxiliaire de 50L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. Contrôle électronique de niveau. Matière PE HD. (LxH) : 340x780mm

## PIÈCES DÉTACHÉES

**KIT-GW1160Y1**  
Kit de maintenance préventive 1<sup>ère</sup> année.

**KIT-GW2145Y1**  
Kit de maintenance préventive 1<sup>ère</sup> année.

**KIT-GW4060Y1**  
Kit de maintenance préventive 1<sup>ère</sup> année.

**KITPETROL**  
Kit de pièces de rechange pour la verrerie utilisée pour les industries pétrochimiques.

**KITSCB55**  
Support de col de bouteilles : 5 supports pour col haut et 5 supports pour col bas.

**KU40**  
Kit de rechange avec 40 buses pour support de verrerie de diamètre 3-4-6mm, 80 embouts de diamètre 3-4-6mm et une clé spéciale pour les buses.

**KIT-GW1160Y2**  
Kit de maintenance préventive 2<sup>e</sup> année.

**KIT-GW2145Y2**  
Kit de maintenance préventive 2<sup>e</sup> année.

**KIT-GW4060Y2**  
Kit de maintenance préventive 2<sup>e</sup> année.

**KIT-GW1160Y3**  
Kit de maintenance préventive 3<sup>e</sup> année.

**KIT-GW2145Y3**  
Kit de maintenance préventive 3<sup>e</sup> année.

**KIT-GW4060Y3**  
Kit de maintenance préventive 3<sup>e</sup> année.

## CHIMIE



**ACIDGLC2**  
Neutralisant liquide sans phosphate. Bidon de 5 litres.



**ACIDGLP2**  
Neutralisant liquide à base acide. Bidon de 5 litres.



**DETERGLASS3**  
Deterglass. Poudre universelle - Détergent alcalin - 10 Kg.



**DETERLQSP2**  
Détergent liquide alcalin sans phosphate pour eau traitée et pharmacie. Bidon de 5 litres.



**DETERLQI2**  
Détergent liquide alcalin universel avec phosphate. Bidon de 5 litres.



**DETERLQC2**  
Détergent liquide alcalin universel sans phosphate. Bidon de 5 litres.

## ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR TOUS LES PRODUITS



**U12300**  
Buse inox 12x300mm.



**U12390**  
Buse inox 12x390mm.



**U14450**  
Buse inox 14x450mm.



**U26205**  
Buse inox 26x205mm.



**U3110**  
Buse inox 3x110mm.



**U3215**  
Buse radiale inox 3x215mm.



**U390**  
Buse inox 3x90mm.



**U4140**  
Buse inox 4x140mm.



**U4160**  
Buse inox 4x160mm.



**U4180**  
Buse inox 4x180mm.



**U4260**  
Buse inox 4x260mm.



**U490**  
Buse inox 4x90mm.



**U6150**  
Buse inox 6x150mm.



**U6170**  
Buse inox 6x170mm.



**U6220**  
Buse inox 6x220mm.



**U6240**  
Buse inox 6x240mm.



**U6260**  
Buse inox 6x260mm.



**U6300**  
Buse inox 6x300mm.



**U6370**  
Double buse inox 6x370mm.



**U675**  
Buse inox 6x75mm.



**U690**  
Buse inox 6x90mm.



**UB05**  
Buse plate pour butyromètre en inox 2x3x180mm.



**UB12**  
Buse pour butyromètre en inox 2x3x110mm.



**UB4**  
Buse pour butyromètre en inox 2x3x120mm.




**UB6**  
Buse plate pour butyromètre en inox 2x3x90mm.



**UC6**  
Buse penchée en acier inox.



**ULB40**  
Buse en nylon pour pipettes.



**ULB6140**  
Buse en nylon pour pipettes.